


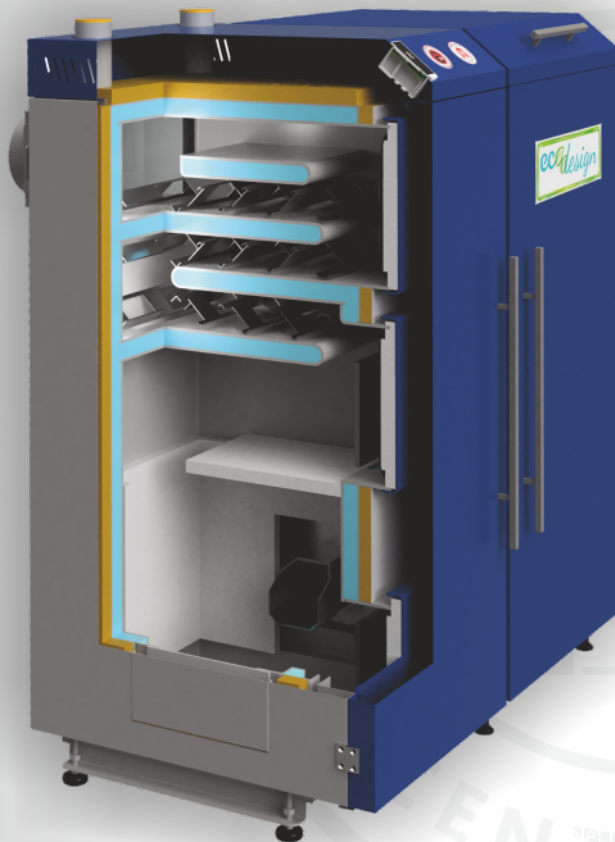

Paliwo:

PELLET DRZEWNY

PARAMETRY TECHNICZNE

parametr techniczny			j.m.	typ kotła						
Nominalna moc kotła			kW	10	15	17	20	25	30	60
Zakres mocy			kW	3,0-10	4,5-15	5,1-17	6,0-20	7,5-25	9,0-30	18-60
Powierzchnia grzewcza			m ²	1,0	1,3	1,5	1,9	2,2	2,7	5,2
Klasa kotła				klasa 5 (najwyższa)						
Paliwo				pelet drzewny						
Pojemność zasobnika opału			kg	~130	~160	~160	~160	~160	~160	~360
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze			bar	1,5						
Pojemność wodna kotła			l	50	60	65	80	88	100	165
Masa kotła (bez wody)			kg	395	450	480	500	540	580	730
Sprawność kotła			%	90,7-94,9						
Wymiary podst.*	Długość	czopuch tył	mm	650	790	890	890	990	990	1250
		czopuch góra		580	550	650	650	750	750	980
	Szerokość	Wymiennika		470	500	500	560	560	630	750
		Całkowita		1070	1090	1090	1150	1150	1220	1500
	Wysokość			1350	1450*					
Przekrój czopucha			mm	φ 180						
Wysokość od podłoża do dolnej części czopucha			mm	975*	1120*					
Średnica króćca (zasilanie / powrót)			"	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń			m ²	120**	150**	170**	200**	250**	300**	600**
Wymagany ciąg spalin			Pa	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,3
Minimalna wysokość komina			m	7	7	7	8	8	9	10
Minimalny przekrój przewodu kominowego			cm x cm	14x14	14x14	14x14	15x15	18x18	18x18	25x25
			φ mm	160	160	160	170	210	210	280
Zasilanie			V/Hz	~ 230/50						
Klasa energetyczna			V/Hz	A+						

* - ze względu na ciągłe usprawnianie i unowocześnianie kotłów wymiary mogą ulec zmianie, w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwiększa się od min. 30 mm do ok. max. 60 mm

** - przy docieplonym budynku, podane powierzchnie ogrzewanego obiektu mają jedynie charakter przybliżony

ZALETY

5 lat
gwarancja

60 miesięcy gwarancji


94,9 %

Wysoka sprawność kotła
sięgająca 94,9 %



Panele ceramiczne


P265GH

6mm

Kocioł z blachy kotłowej
P265GH o grubości 6mm



Regulowane stopki



Zaworiowrywacz płomieni



Poziomy układ
przegród wodnych



Samoczyszczący
palnik



Możliwość montażu
podajnika zarówno
z prawej jak i z lewej strony


BIO COMFORT BLUE



Wyposażenie
standardowe:



Sterownik Tech ST-976



Palnik Venma Comfort

Wyposażenie dodatkowe:



Możliwa kontrola pracy
instalacji i kotła za
pośrednictwem internetu
(moduł ST-505)

