


PARAMETRY TECHNICZNE

parametr techniczny			j.m.	typ kotła				
Nominalna moc kotła			kW	12	17	21	25	35
Zakres mocy			kW	3,6-12,0	5,1-17,0	6,3-21,0	7,5-25,0	10,5-35,0
Powierzchnia grzewcza			m ²	1,2	1,5	1,9	2,2	3,0
Klasa kotła				klasa 5 (najwyższa)				
Paliwo				węgiel kamienny typ 31.2 sortyment groszek o granulacji 5-25 mm				
Klasa paliwa				klasa „a” (wg PN-EN 303-5:2012)				
Pojemność zasobnika opału			kg	~170	~200	~200	~200	~200
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze			bar	1,5				
Pojemność wodna kotła			l	60	65	80	88	107
Masa kotła (bez wody)			kg	460	490	510	550	590
Minimalna wysokość komina			m	6	7	7	7	7
Sprawność			%	90,9 – 94,8				
* Wymiary podst.	Długość	czopuch tył	mm	820	890	890	990	990
		czopuch góra		580	650	650	750	750
	Szerokość	Wymiennika		490	490	570	570	640
		Całkowita		1150	1150	1220	1220	1290
	Wysokość			1450*				
Przekrój czopucha			mm	φ 180				
Wysokość od podłoża do dolnej części czopucha			mm	1120*				
Wysokość kotła z podajnikiem i koszem		przy zamkniętej klapie	mm	1430*				
		przy otwartej klapie	mm	1750*				
Średnica króćca (zasilanie/powrót)			”	1,5	1,5	2	2	2
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń			m ²	120**	170**	210**	250**	350**
Klasa energetyczna			”	B				

* - ze względu na ciągłe usprawnianie i unowocześnianie kotłów wymiary mogą ulec zmianie, w przypadku zastosowania stopów regulacyjnych wymiar zwiększa się od min. 30 mm do ok. max. 60 mm

** - przy docieplonym budynku, podane powierzchnie ogrzewanego obiektu mają jedynie charakter przybliżony

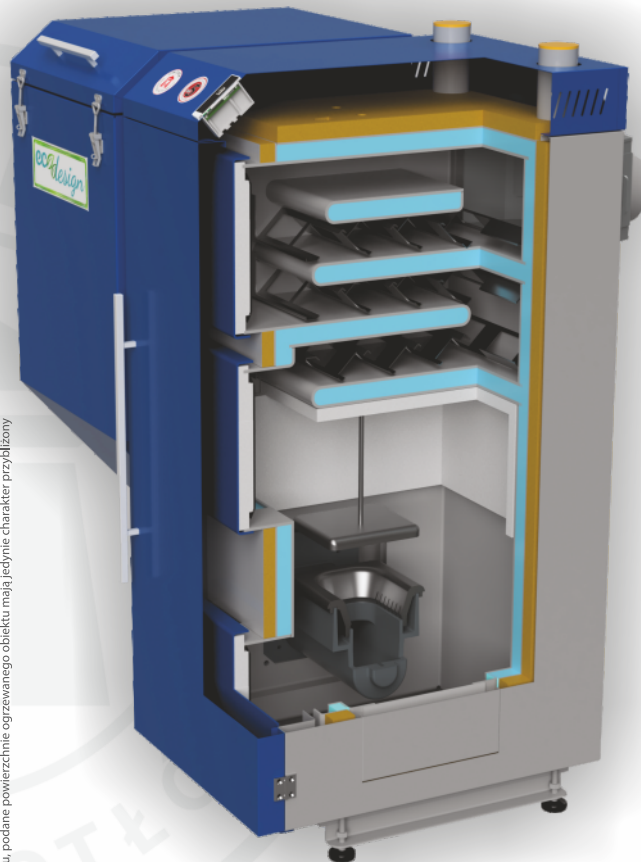

Paliwo:

EKO-GROSZEK

Węgiel kamienny typ 31.2 sortyment groszek o granulacji 5-25mm (eko-groszek)

ZALETY

5 lat
gwarancja

60 miesięcy gwarancji


94,8 %

Wysoka sprawność kotła
sięgająca 94,8 %



Panele ceramiczne


P265GH

6mm


Kocioł z blachy kotłowej
P265GH o grubości 6mm



Regulowane stopki



Zaworowywacz płomieni



Poziomy układ
przegród wodnych



Duży kosz zasypowy




Możliwość montażu
podajnika zarówno
z prawej jak i z lewej strony



Wyposażenie
standardowe:



Sterownik Tech ST-580



Żeliwny podajnik firmy EKOENERGIA

Wyposażenie dodatkowe:



Możliwa kontrola pracy
instalacji i kotła za
pośrednictwem internetu
(moduł ST-505)

COMFORT BLUE



www.dworekbis.pl