


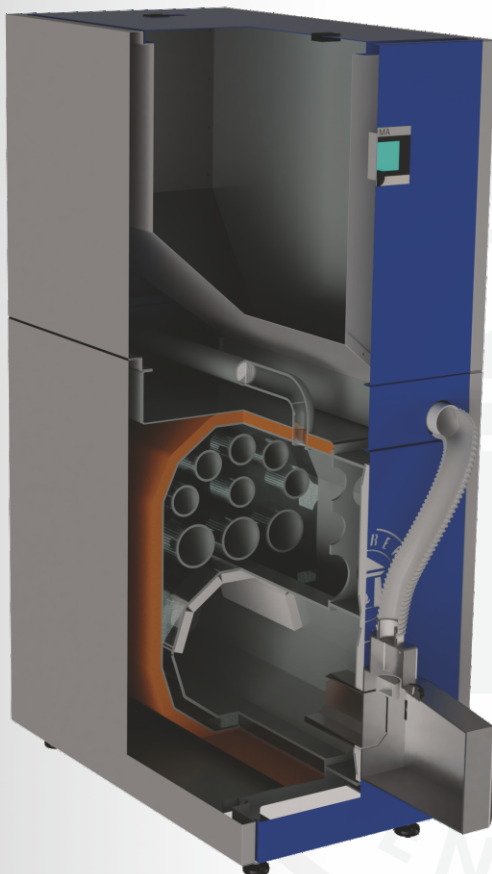

Paliwo:

PELLET DRZEWNY

PARAMETRY TECHNICZNE

parametr techniczny			j.m.	typ kotła	
Nominalna moc kotła			kW	12	18
Zakres mocy			kW	3,6-12	5,4-18
Powierzchnia grzewcza			m ²	1,2	2,1
Klasa kotła				klasa 5 (najwyższa)	
Paliwo				pelet drzewny	
Pojemność zasobnika opału			kg	~ 75	~110
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze			bar	1,5	
Pojemność wodna kotła			l	38	58
Masa kotła (bez wody)			kg	250	330
Sprawność kotła			%	92,4-93,3	
Wymiary podst.*	Długość	całkowita z palnikiem bez czopucha i palnika	mm	1110	1410
				600	900
	Szerokość			560	560
	Wysokość			1475*	
Przekrój czopucha			mm	ϕ 160	
Wysokość od podłoża do dolnej części czopucha			mm	560*	
Średnica króćca (zasilanie / powrót)			"	5/4	5/4
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń			m ²	130**	210**
Wymagany ciąg spalin			Pa	0,20	0,20
Minimalna wysokość komina			m	7	8
Minimalny przekrój przewodu kominowego			cm x cm	15x15	15x15
			ϕ mm	160	160
Zasilanie			V/Hz	~ 230/50	
Klasa energetyczna			V/Hz	A+	

* - ze względu na ciągłe usprawnianie i unowocześnianie kotłów wymiary mogą ulec zmianie, w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwiększa się od min. 30 mm do ok. max. 60 mm

** - przy docieplonym budynku, podane powierzchnie ogrzewanego obiektu mają jedynie charakter przybliżony

BIO COMPACT BLUE

ZALETY



60 miesięcy gwarancji



Wysoka sprawność kotła
sięgająca 93,3 %



Panele ceramiczne



Kocioł ze stali kotłowej
P265GH o grubości do 6mm



Regulowane stopki




Zawirówywacz płomieni



Poziomy układ
wymennika




Samoczyszczący
palnik

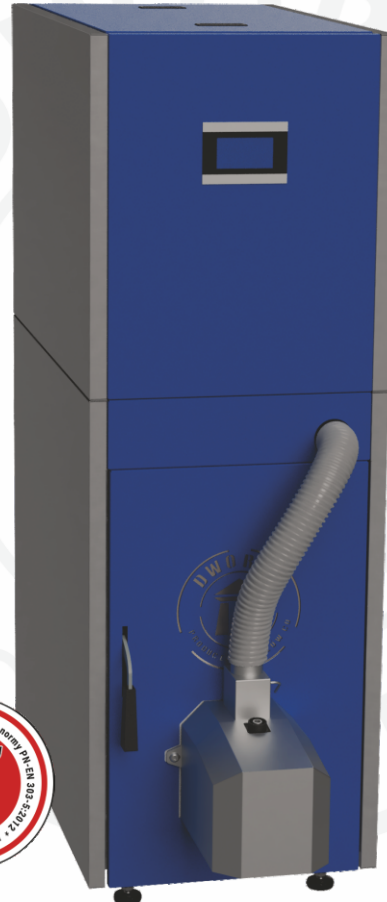

Wypożaenie standardowe:



Sterownik Tech ST-976



Palnik Venma Comfort

Wypożaenie dodatkowe:



Możliwa kontrola pracy
instalacji i kotła za
pośrednictwem internetu
(moduł ST-505)